

Коробки монтажные внутренние



ПАСПОРТ

KMB-15.20.06
KMB-20.20.06
KMB-22.30.06
KMB-30.30.06
KMB-30.40.08
KMB-40.40.08

ИМПФ.463332.070 ПС
 ИМПФ.463332.070-01 ПС
 ИМПФ.463332.070-02 ПС
 ИМПФ.463332.070-03 ПС
 ИМПФ.463332.070-04 ПС
 ИМПФ.463332.070-05 ПС

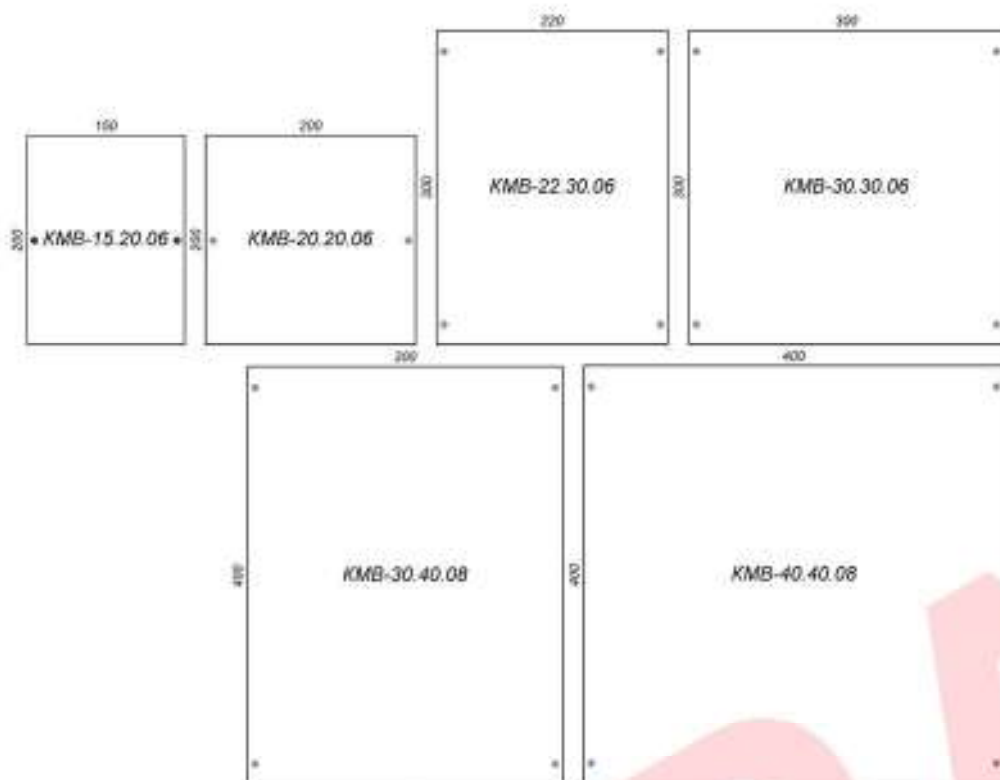


Рис.2 Внешний вид коробок серии KMB

Вариант исполнения

1	Коробка монтажная KMB-15.20.06		4	Коробка монтажная KMB-30.30.06
2	Коробка монтажная KMB-20.20.06		5	Коробка монтажная KMB-30.40.08
3	Коробка монтажная KMB-22.30.06		6	Коробка монтажная KMB-40.40.08

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель.

_____ Комплект модификации _____
 Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____
 Дата продаж _____ Отметка торговой организации _____

Назначение:

Коробки монтажные внутренние серии КМВ (далее изделия) предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки различных устройств типа коммутаторов, удлинителей (ретрансляторов) линий, блоков питания, контроллеров и любого другого электронного оборудования, и установки их в помещениях и под навесами.

Изделие имеет панель монтажную с набором отверстий, позволяющим устанавливать различное оборудование без дополнительной доработки, а также фиксировать кабели и провода стяжками.

Изделия выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделий соответствует **УХЛ2, 3, 4** ГОСТ 15150. Степень защиты **IP10**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Коробка монтажная внутренняя | 1 шт. |
| 2. Саморез 4,2x9,5 | 10 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |
| 4. Упаковочная тара | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Материалы изделия: | |
| - корпус | листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная, порошковое покрытие |
| - крышка | листовая сталь 1,2 мм, оцинкованная, порошковое покрытие |
| - панель монтажная | листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная |
| 2. Диапазон рабочих температур | -60°C ÷ +70°C |
| 3. Габаритные размеры | см. таблицу 1 |
| 4. Вес с упаковкой, не более: | |
| - КМВ-15.20.06 | 1,5 кг |
| - КМВ-20.20.06 | 1,8 кг |
| - КМВ-22.30.06 | 2,9 кг |
| - КМВ-30.30.06 | 3,8 кг |
| - КМВ-30.40.08 | 5,3 кг |
| - КМВ-40.40.08 | 6,7 кг |

Состав изделий:

В состав изделия входят (см. рис.1):

1. Корпус
2. Панель монтажная
3. Крышка.

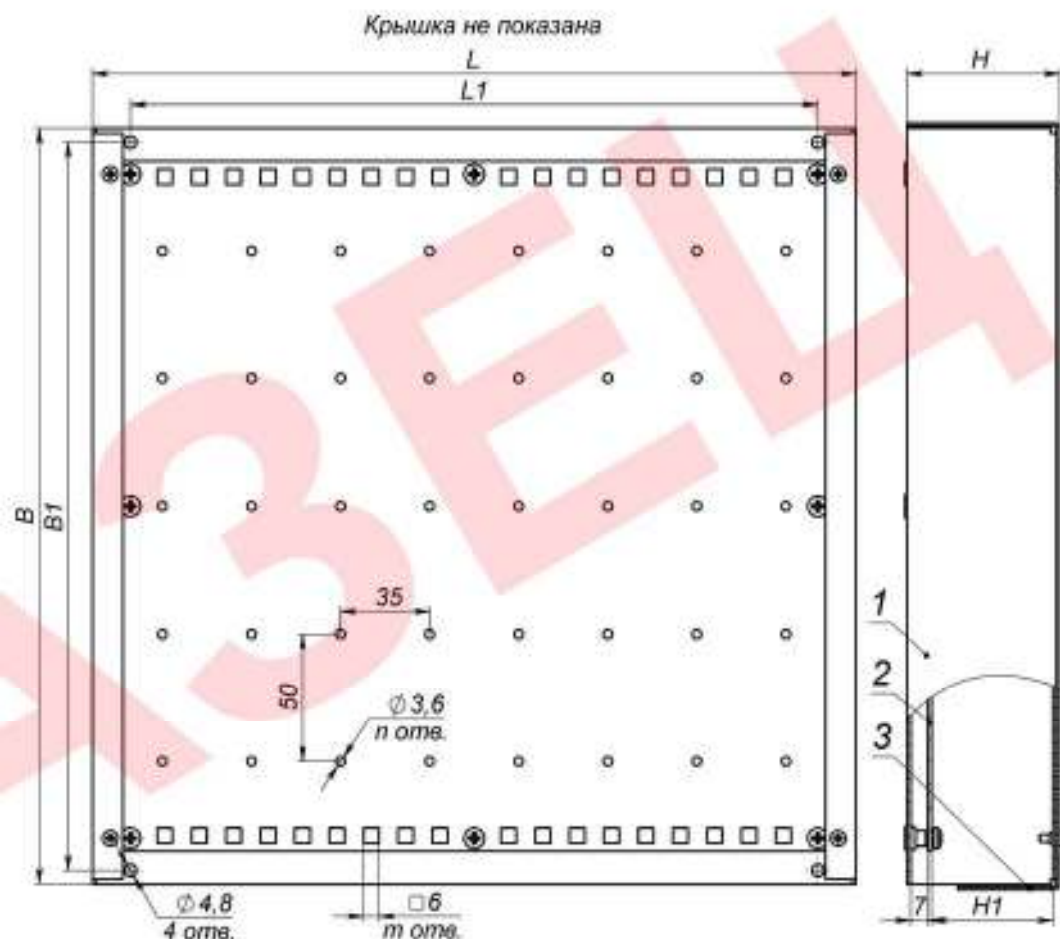


Рис.1 Устройство, габаритные и установочные размеры изделий

Таблица 1 – Габаритные размеры изделий

Наименование коробки монтажной	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм
КМВ-15.20.06	150	120	200	185	60	47
КМВ-20.20.06	200	170				
КМВ-22.30.06	220	190	300	285	80	67
КМВ-30.30.06	300	270				
КМВ-30.40.08						
КМВ-40.40.08	400	370	400	385	80	67