

NVR серии DS-7700NI-F4



Характеристики и функции

Профессиональный и надежный

- Dual-OS дизайн обеспечивает высокую надежность работы системы
- Технология ANR для повышения надежности хранения данных, система работает, когда сеть отключена

Видео вход и передача

- Возможность подключения до 32-х 12Мп IP камер
- Возможность подключения к сети камер сторонних производителей

Сжатие и запись

- H.264+ сжатие эффективно уменьшает пространство для хранения и затраты до 50%
- Все каналы поддерживают запись с разрешением до 12 Мп

HD видео выходы

- Предоставление HDMI и VGA независимых выходов
- HDMI выход с разрешением до 4K (3840 × 2160)

Хранение и воспроизведение

- Подключение до 4 SATA интерфейсов для записи и резервного копирования
- Интеллектуальный поиск для эффективного воспроизведения
- одновременное воспроизведение 8 / 16 каналов со скоростью до разрешения 1080p

Интеллектуальные и POS функции

- Поддержка нескольких VCA (Video Content Analytics) событий
- Интеллектуальный поиск для выбранной в видео области; интеллектуальное воспроизведение, для повышения эффективности воспроизведения
- Наложение информации POS на изображение при живом просмотре и воспроизведении
- POS при записи по тревоге и сигнализации

Сеть и Ethernet доступ


- Hik Облако P2P Vs DDNS (система Dynamic Domain) для легкого управления сетью
- Gigabit Ethernet сетевой интерфейс



Спецификация

Модель		DS-7708NI-F4	DS-7716NI-F4	DS-7732NI-F4
Видео/Аудио вход	IP видео вход	8 каналов	16 каналов	32 канала
		Разрешение до 12 MP		
	Двусторонний поток звука	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)		
Сеть	Входная пропускная способность	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	Исходящая пропускная способность	256 Mbps		
	Удаленное подключение	32	128	
Видео/Аудио выход	Разрешение записи	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	HDMI разрешение на выходе	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	VGA разрешение на выходе	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Audio выход	1-канал, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	CVBS выход	1-канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) разрешение: 704 × 576 (PAL); 704 × 480		
Выходная разрешающая способность	Формат декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Разрешение Живого видео / Воспроизведения	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Синхронное воспроизведение	8 каналов	16 каналов	16-каналов
	Возможности	2 канала 4K, или 8 каналов 1080p	4 канала 4K, или 16 каналов 1080p	4 канала 4K, или 16 каналов 1080p
Управление сетью	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, NIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Жесткий диск	SATA	4 SATA интерфейса для 4HDDs, 1 интерфейс eSata		
	Вместимость	Вместимость до 6TB для каждого HDD		
Внешний интерфейс	Сетевой интерфейс	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps самоадаптируемые интерфейсы Ethernet		
	Последовательный интерфейс	1 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232		
	USB интерфейс	Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель : 1 × USB 3.0		
	Тревожные вх./вых.	16/4		
Основные	Источник питания	100 to 240 VAC		
	Мощность	≤80 Вт		
	Потребление (без жесткого диска)	≤20 Вт		
	Рабочая температура	-10 to +55° C (+14 to +131° F)		
	Рабочая влажность	10 to 90 %		
	Шасси	1.5U для монтажа в 19" стойку		
	Размеры (Д × Ш × В)	445 × 400 × 71 мм (17.5"× 15.7" × 2.8")		

Physical Interfaces

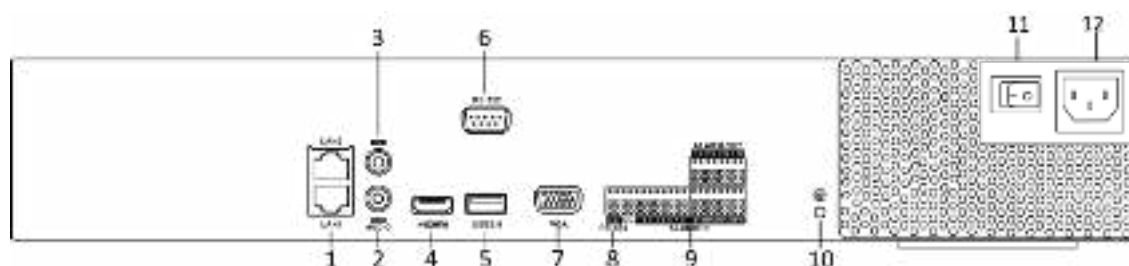

№	Описание	№	Описание
1	LAN1 и LAN2 интерфейсы	7	VGA Выход (Коннектор DB9)
2	Аудио выход	8	RS-485 Последовательный интерфейс
3	AUDIO Вход	9	Порт контроллера, Тревожный Вх/Вых
4	HDMI интерфейс, CVBS выход (опция)	10	GND
5	USB 3.0 интерфейс	11	100 to 240 VAC источник питания
6	RS-232 Последовательный интерфейс	12	Выключатель

Доступные модели

DS-7708NI-F4, DS-7716NI-F4, DS-7732NI-F4

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8907-5888
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6802
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6884-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33011-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8016000
sales.me@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-732-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-465-669-67-09
sales.ru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469000
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com