

## Видеокамера DS-2CE57D3T-VPITF (2.8 мм) 2 Мп купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30 м



### Ключевые особенности

- 2 Мп CMOS
- Высокая чувствительность
- Разрешение 1920 × 1080
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- EXIR 2.0, интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 30 м
- OSD-меню, 3D DNR, 120 дБ True WDR, переключение «День/ночь»
- Выход видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67, IK10
- HIKVISION-C




## Спецификации

<b>Камера</b>	
Матрица	2 Мп Progressive Scan CMOS
Стандарт передачи сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	PAL: 1080P @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Разрешение	1920 × 1080
Чувствительность	0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с
Поддержка медленного затвора	Макс. 16 раз
Объектив	2.8 мм
Угол обзора, по горизонтали	106° (2.8 мм)
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355°
Синхронизация	Внутренняя синхронизация
WDR	≥ 120 дБ
<b>Меню</b>	
AGC	Высокий/Средний/Низкий
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
HLC	Есть
BLC	Есть
WDR	Есть
3D DNR	Уровень 1 - 9
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка
<b>Интерфейсы</b>	
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Кнопка переключения	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Основное</b>	
Рабочие условия	От -40 до + 60 °С; влажность: 90% или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25% <i>*Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.</i>
Потребляемая мощность	Макс. 4.6 Вт
Уровень защиты	IP67, IK10
Материал	Металл
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Размеры	∅ 111 × 82.4 мм (∅ 4.4" × 3.2")
Масса	Приблиз. 374 г


**Доступные модели**

DS-2CE57D3T-VPITF (2.8 мм)

**Размеры**

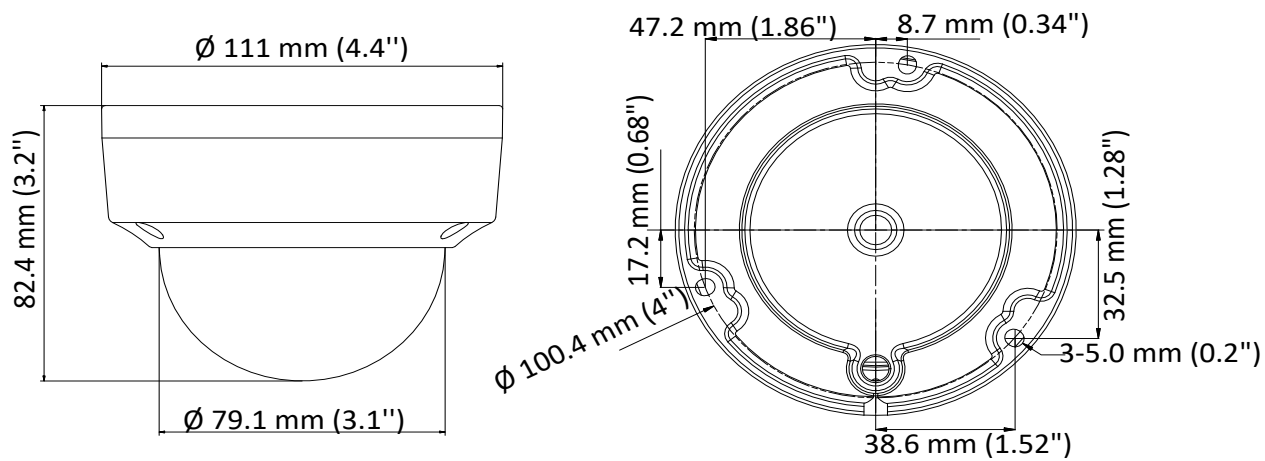

## Аксессуары




DS-1259ZJ

Монтажная коробка для  
потолочной установки  
под углом



DS-1271ZJ-110

Подвесной кронштейн




DS-1272ZJ-110B

Кронштейн для  
установки на стену




DS-1272ZJ-110

Кронштейн для  
установки на стену




DS-1280ZJ-DM18

Монтажная коробка



DS-1258ZJ

Кронштейн для  
установки на стену



DS-1275ZJ-SUS

Кронштейн для  
установки на столб  
(стойку)